

VIATOP®

Das Pellet.

Pellets für
fasermodifizierte Asphaltbauweisen



VIATOP® 66

Das Pellet.

J. RETTENMAIER & SÖHNE
GMBH + CO KG



Fasern aus
der Natur


Pellets für faservermodifizierte Asphaltbauweisen

VIATOP® 66

pelletierte Mischung aus:

66 M.-%
ARBOCEL® ZZ 8/1

34 M.-%
Bitumen 50/70

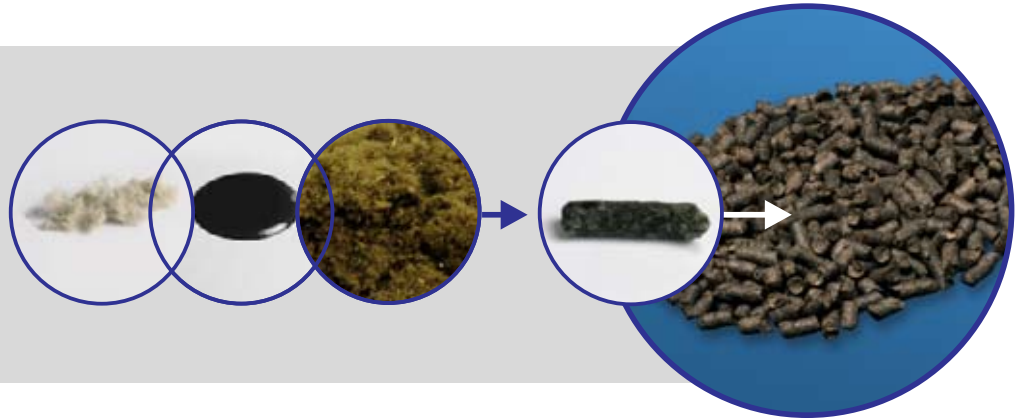

Prozesssicher – Effizient – Wirtschaftlich Die VIATOP® Technologie

- Naturfasern aus speziell aufbereiteten Cellulose-Qualitäten
- Bitumen als Abstandshalter für ein schnelles und vollständiges Auflöseverhalten
- Höchster Stabilisierungseffekt und Effizienz dank dichtem, dreidimensionalem Fasernetzwerk
- Wirtschaftliche Asphaltproduktion – keine Trockenvormischzeit und keine Kapazitätseinbußen
- Höchste Qualitätsstandards garantieren eine hohe und gleichmäßige Asphaltqualität
- Automatische Dosierfähigkeit - Big Bag und Silolösungen
- Kleinverpackungen verfügbar
- 4 VIATOP® Produktionsstandorte garantieren höchste Liefersicherheit

Bedarfsgerecht – Nachhaltig – Wirtschaftlich Asphalt mit VIATOP®

- Splittmastixasphalt Deckschichten
- Splittmastixasphalt Binderschichten
- Offenporiger Asphalt
- Dünnenschichtbeläge
- Decktragschicht
- Splittreicher Asphaltbeton

VIATOP® Das Pellet.

Bituminierte Faserpellets für nachhaltige und wirtschaftliche Asphaltlösungen.

